



# NO LIMIT ALLESFARBE® OUTDOOR



AUSSENBEREICH

Die **NO LIMIT ALLESFARBE OUTDOOR VON MAULER®** ist ein geruchsfreies Hightech Produkt auf Wasserbasis zur Renovierung und Gestaltung unterschiedlichster Untergründe im Außenbereich.

Die universell einsetzbare Outdoor Farbe verleiht gestrichenen Oberflächen nicht nur einen neuen Look in der Wunschfarbe Ihrer Wahl, sondern einen dauerhaften Schutz gegen Witterungseinflüsse und Alterung.

**Geeignet für verschiedenste Untergründe:** Mit der **NO LIMIT ALLESFARBE OUTDOOR VON MAULER®** gestalten Sie Ihren Außenbereich einfach neu und schützen ihn dabei. Geeignet für Holz (Fensterläden, Verkleidungen, Fensterrahmen, Schutzvorrichtungen, Gartenmöbel, Deko-Objekte uvm.), Metall und PVC (Dachrinnen usw.).

**Farbe ohne Grenzen:** Durch ihre feine seidenmatte Struktur bringt die **NO LIMIT ALLESFARBE OUTDOOR VON MAULER®** besonders Holz und dessen einzigartige Maserung zur Geltung. Die **NO LIMIT ALLESFARBE OUTDOOR VON MAULER®** ist in zahlreichen Farbtönen, egal ob für eine trendige moderne oder eine seriös zeitlose Gestaltung, mischbar. Die drei pigmentierbaren Basen ermöglichen die Herstellung von über 3600 Farbtönen.


**Extreme Beständigkeit:** Die **NO LIMIT ALLESFARBE OUTDOOR VON MAULER®** vereint gleich mehrere technische Eigenschaften, die für die Haltbarkeit im Außenbereich von zentraler Bedeutung sind: Hohe Haftung, besondere Geschmeidigkeit, Mikroporosität und extreme UV-Beständigkeit.

Dadurch eignet sie sich besonders für lebendige Materialien wie Holz, aber auch für schwierig zu gestaltende Materialien wie Metall oder besondere Kunststoffe.

**Spitzen-Technologie:** Die Verbindung mehrerer hochwertiger Harze mit spezifischen Inhaltsstoffen verleiht der **NO LIMIT OUTDOORFARBE** herausragende Eigenschaften:

- Polyurethanharze sorgen für Haltbarkeit, Geschmeidigkeit und UV-Beständigkeit des Schutzfilms
- Akrylharze ermöglichen eine perfekte Haftung und Mikroporosität uvm.
- Pigmente garantieren eine gute UV-Beständigkeit und Erhaltung des Farbtons
- Spezielle Füllstoffe, die zugleich für eine feine und beständige Struktur sorgen, verstärken die Deckkraft und die Beständigkeit des Schutzfilms gegen Witterungseinflüsse.

Die **NO LIMIT ALLESFARBE OUTDOOR VON MAULER®** ist Ihr Partner für eine beständige und langlebige Anwendung auf den verschiedensten Oberflächen im Außenbereich.

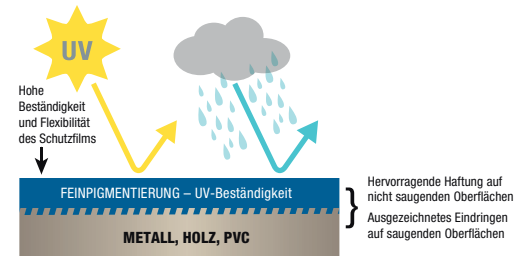

## ANWENDUNGSBEREICHE

Türen, Fenster, Fensterläden, Tore, Zäune, Gartenmöbel (aus Holz und Metall), Dachrinnen, Veranden, Trennwände, Holz, Metall (Stahl, Aluminium, thermolackiertes Aluminium, Kupfer, verzinktes Metall, Zink), PVC, bereits gestrichene, lasierte oder lackierte Untergründe.

Bei harzhaltigen Gartenmöbeln vorher einen Haftungstest durchführen.

Nicht auf Gartenmöbeln aus Polypropylen anwenden.

## ANWENDUNGORT

Außenbereich.

## FINISH

Wachsoptik.

# NO LIMIT ALLESFARBE® OUTDOOR

## FARBTON

In Weiß und 3 pigmentierbaren Basen erhältlich.

## GERUCH

Geruchsfrei.

## EIGENSCHAFTEN

Sämige Flüssigkeit, gebrauchsfertig. Enthält einen bioziden Wirkstoff (Iodocarb) zum Schutz des trockenen Schutzfilms.

## BINDEMittel

Akrylharze und spezifische Polyurethanharze.

## FESTSTOFFGEHALT

Ca. 45 bis 50 %.

## DICHTE (BEI 20 °C)

Ca. 1,15 bis 1,24.

## APPLIKATION

Pinsel, Lackierrolle.

## VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig, nicht verdünnen.

## VORBEHANDLUNG DER UNTERGRÜNDE

Für eine lange Haltbarkeit der Farbe ist eine einwandfreie und sorgfältige Vorbehandlung der Oberflächen Voraussetzung. Alte Finishs müssen gut auf dem Untergrund haften.

**Bei allen bereits behandelten, gestrichenen oder lackierten Untergründen, auf unversehrt Metall oder Kunststoff (im letzteren Fall im Vorfeld die Kompatibilität der Farbe prüfen):** Die Oberflächen leicht anschleifen, entstauben und sorgfältig mit dem **POWER REINIGER VON MAULER®** reinigen. Abspülen und vollständig trocknen lassen.

**Bei unbehandeltem, trockenem, unversehrt Holz:** Leicht anschleifen und entstauben. Bei Bedarf ein geeignetes Holzschutzmittel (Fungizid/Insektizid) auftragen.

**Bei unbehandelten exotischen, tanninhaltigen Hölzern:** Mithilfe des **BASISREINIGER VON MAULER®** entfetten, abspülen und trocknen lassen, leicht anschleifen und entstauben. Bei exotischen Hölzern und bei hellen Farbtönen auf tanninhaltigen Hölzern die **GRUNDIERUNG TANNIN- & EXOTISCHE HÖLZER VON MAULER®** auftragen.

**Bei alten, nicht haftenden Beschichtungen:** Abbeizen, bei Bedarf abspülen und trocknen lassen.

**Bei verrostetem oder oxidiertem Metall:** Sämtliche Rostpartikel durch Glätten, Entstauben und Entfetten beseitigen und im Vorfeld eine Schicht **METALL-LACK ANTIROST VON MAULER®** auftragen.

Darauf achten, dass das Produkt und der Untergrund zueinander passen. Vorhandene frühere Anstriche (bereits gebeiztes Holz) auf ihre Unversehrtheit und Haftbarkeit prüfen.

## REINIGUNG DER WERKZEUGE

Wasser.

## ERGIEBIGKEIT

**Etwa 12 m<sup>2</sup> pro Liter.** Die Ergiebigkeit variiert je nach Art, Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds.

## HERSTELLERHINWEISE

**Oberflächentrocken: 2 Stunden.**

**Überstreichbar: Nach ca. 4 Std. zwischen den einzelnen Schichten.**

Die Trocknungszeit variiert in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.

## HERSTELLERHINWEISE

Das Produkt vor dem Auftragen kräftig mit einem Stab durchrühren. Dünn und über Kreuz auf kleine Flächen auftragen. Zum Schluss ohne Druck glattstreichen.

Um ein gleichmäßiges Finish zu erzielen, nach der Trocknung und je nach Farbton ein bis zwei weitere Schichten auftragen. Bei Bedarf nach der ersten Schicht glätten und entstauben.

Für unbehandelte oder teilweise unbehandelte Untergründe empfehlen wir das Auftragen von drei Schichten.

Weder bei Temperaturen von über 30 °C oder unter 5 °C noch bei feuchter Witterung oder Nebelwetter auftragen. Nicht auf warmen Untergrund auftragen.

## GEBINDEGRÖSSEN PIGMENTIERBARE BASEN

Basis extra hell	Basis mittel	Basis neutral
1 L	0,95 L	0,93 L
2,5 L	2,375 L	2,325 L

## GEBINDEGRÖSSE WEISS

1 L

2,5 L

## LAGERDAUER

1 Jahr im luftdicht verschlossenen Originalgebinde.  
Unter normalen Lagerbedingungen beständig.

## FLAMMPUNKT

Über 100 °C.

## SICHERHEITSHINWEISE

(Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der jeweils gültigen Fassung)

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung; Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate, Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter entsprechend der Bestimmungen über gefährliche Abfälle oder Verpackungsmüll zuführen. Frostfrei lagern. Enthält Konservierungsmittel: BIT und C(M)IT/MIT (3:1).

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung des Produkts finden sich im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

7 rue de l'Industrie F-68360 SOULTZ

VERTRIEB DEUTSCHLAND - D-74360 ILSFELD - Tel +49-7133 -2068606

Service-Telefon ☎ 0800-8952211 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

mail: [info@mauler-produkte.de](mailto:info@mauler-produkte.de) [www.mauler-produkte.de](http://www.mauler-produkte.de)

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen technischen Datenblätter. Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen der betreffenden Produkte und werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Unter keinen Umständen entbindet dieses technische Datenblatt den Anwender von seiner Pflicht, die Angaben auf der Verpackung des Produkts aufmerksam zu lesen und zu beachten; gleichermaßen enthebt es den Anwender nicht von der Beachtung und Anwendung der für die Nutzung maßgeblichen Vorschriften. Beachten Sie, dass eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts möglicherweise mit Gefahren einhergehen kann.



<https://www.mauler.fr/de/product/no-limit-allesfarbe-outdoor>