


FÜR PARKETT, TREPPEN & HOLZMÖBEL



EU Ecolabel: FR/044/024

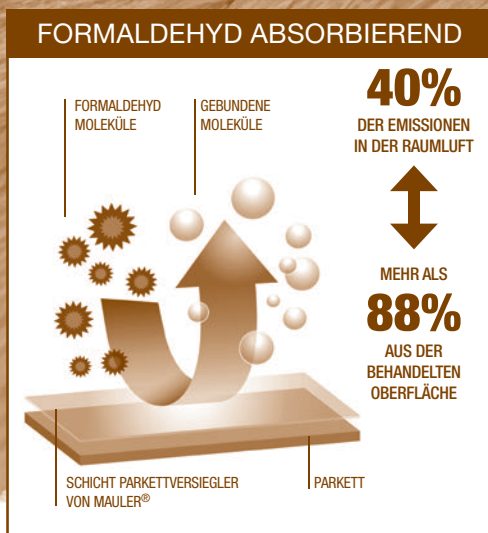

*Gemäß französischer Emissionsklassifizierungspflicht

INNENBEREICH



Geeignet für
Kinderspielzeug



PARKETT VERSIEGLER GERUCHSFREI VITRIFICATEUR PARQUET SANS ODEUR

BESCHREIBUNG

Technologie: Polyurethan/Polycarbonat

Mit dem EU Ecolabel gekennzeichnetes Produkt

Innovation: Formaldehyd-Absorber-Technologie: mehr als 88 Prozent der Formaldehyd-Emissionen aus dem behandelten Untergrund und 40% der Formaldehyd-Emissionen aus der Luft werden absorbiert.* Von einem unabhängigen Labor (Eurofins) getestet.

Dauerhafte Wirkung.

Das Produkt ist gemäß der europäischen Norm EN 71-3 für Kinderspielzeug geeignet(1).

Das vollständige Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

Die revolutionäre Formel des **PARKETT VERSIEGLER VON MAULER®** auf Wasserbasis mit **Acryl-** und **Polyurethanharzen** schützt das Holz gegen Abnutzung, Kratzer und Flecken. Der elastische Schutzfilm macht selbst deformiertes Holz stoßfest und unempfindlich. Der **PARKETT VERSIEGLER VON MAULER®** ist geruchsfrei, schnelltrocknend und verleiht dem Holz ein natürliches Aussehen.

Dank kontrollierter Rheologie lässt sich das Produkt einfach verarbeiten und garantiert ein perfekt glattes Ergebnis. Er vergilbt nicht und hinterlässt keinen rutschigen Film.

Der Versiegler eignet sich zum Schutz von Parkett- und Korkböden, Treppen, Möbeln und beanspruchten Holzelementen im Innenbereich.

Abriebwiderstand (EN ISO 7784-2; Prüfscheibe CS10, 1 kg, 1000 Umdrehungen): Gewichtsverlust von 30 mg

Schlagfestigkeit (EN ISO 6272-1; Dorn von 1 kg): 25 cm

Kratzfestigkeit (Bleistiftgröße): 7H

Beständigkeit gegen Flüssigkeiten (ISO 2812): sehr resistent

*Formaldehyd ist ein potentiell krebserregender Stoff. Er gehört zu den Schadstoffen, die in der Raumluft von geschlossenen Wohn- und Arbeitsräumen am häufigsten vorkommen. Der Absorptionsgrad der matten Finishes und der Finishes mit Wachsoptik entspricht der Norm ISO 16000-23. (1) Nicht für Spielzeug verwenden, das für Kinder unter 36 Monaten oder dazu bestimmt ist, in den Mund genommen zu werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Parkett, Holzdielen, Holztreppen, Möbel, Spielzeug, Kindermöbel und Kork
Eignet sich für wärmebehandeltes Holz und entfettetes Teakholz.

ANWENDUNGORT

Innenbereich

FINISH

Glänzend, Wachsoptik und matt

FARBTON

Farblos: glänzend, Wachsoptik und matt. Eiche mittel (nur bei Wachsoptik).

Der zunächst milchige Effekt der Emulsion verschwindet im Laufe der Trocknung.

GERUCH

Geruchsfrei.

EIGENSCHAFTEN

Einkomponentenprodukt, das nicht vergilbt.

Enthält Formaldehyd-Absorber, die Formaldehyd binden und es in ein stabiles und unschädliches Molekül umwandeln.

BINDEMITTEL

Polycarbonate, Polyurethan- und Acrylharze mit kontrollierter Rheologie.

LÖSUNGSMITTEL (chemische Bezeichnung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG)

Wasser, Glycolester- und -etherderivate

VOC-Gehalt gemäß den geltenden Vorschriften (Richtlinie 2004/42/EG, anwendbar 2007–2010)

FESTSTOFFGEHALT

Zwischen 28 und 31 % je nach Finish

DICHTE (BEI 20 °C)

Ca. 1,030



MAULER
FARBE & PFLEGE FÜR IHR HOLZ SEIT 1919

PARKETT VERSIEGLER GERUCHSFREI

VITRIFICATEUR PARQUET SANS ODEUR

ANWENDUNG

Bürste und Breitpinsel mit Kunststoffborsten oder Mikrofaser (Polyester) Rolle mit 12mm Florhöhe

VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig.

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS

1. Bei völlig trockenem Rohholz: Abschleifen (Körnung 40–50, dann 100–120) und entstauben.

2. Bei Altholz: Ein vollständiges Abschleifen ist unverzichtbar. Mit dem **POWER ABWACHSER VON MAULER®** Wachs entfernen bzw. das Holz entfetten oder ggf. mithilfe eines extrastarken Abbeizmittels abbeizen. Anschließend abschleifen und entstauben.

3. Bei Holz mit einer noch einwandfreien früheren Schicht PARKETT VERSIEGLER VON MAULER®: mit dem **POWER REINIGER VON MAULER®** reinigen.

4. Zum Beizen die **PARKETTBEIZE 2 IN 1 VON MAULER®** (ein Anstrich) verwenden. Nicht mit einer Lasur färben.

5. Bei unbehandeltem oder gebeiztem Holz (außer PARKETTBEIZE 2 IN 1 VON MAULER®) oder bei saugendem Holz wie Eiche: die Oberfläche mit dem **PARKETTIMPRÄGNIERER VON MAULER®** imprägnieren.

Für ein optimales Ergebnis ist eine einwandfreie und sorgfältige Vorbehandlung der Oberflächen Voraussetzung.

Darauf achten, dass das Produkt und der Untergrund zueinander passen. Vorhandene frühere Anstriche (bereits gebeiztes Holz) auf ihre Unversehrtheit und Haftbarkeit prüfen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Wasser

ERGIEBIGKEIT

Etwa 8–12 m² pro Liter.

Die Ergiebigkeit variiert je nach Art, Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds.

TROCKNUNGSZEIT (BEI CA. 20 °C)

Oberflächentrocken: Nach 15 bis 30 Minuten.

Überstreichbar: Nach etwa vier Stunden oder zwei Stunden (bei 20–23°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50–60%) nach vollständiger Trocknung. Zwischen zwei Anstrichen nicht mehr als 24 Stunden vergehen lassen.

HERSTELLERHINWEISE

Bei saugendem Holz (z. B. Eiche) im Vorfeld den **PARKETTIMPRÄGNIERER VON MAULER®** und anschließend den **PARKETT VERSIEGLER** dünn auftragen. Nicht bei Temperaturen von unter 12°C verarbeiten (Thermometermessung am Boden vornehmen).

Für einen optimalen Schutz des Parketts empfehlen wir, eine **SCHICHT PARKETTIMPRÄGNIERER VON MAULER®** und anschließend zwei **SCHICHTEN PARKETT VERSIEGLER VON MAULER®** aufzutragen.

Sollte der trockene Schutzfilm mit Wasser oder Alkohol in Berührung kommen, ist es wichtig, die Flüssigkeit mit einem Schwamm aufzunehmen, ohne zu reiben.

Regelmäßige Pflege: Mit einem milden Haushaltsreiniger säubern.

Renovierung: Zunächst mit dem **POWER REINIGER VON MAULER®** säubern und anschließend den geruchsfreien **PARKETT VERSIEGLER VON MAULER®** auftragen.

GEBINDEGRÖSSEN

1 L	2,5 L	5 L	15 L (Wachsoptik farblos und matt)
-----	-------	-----	------------------------------------

LAGERDAUER

2 Jahre im luftdicht verschlossenen Originalgebinde
Unter normalen Lagerbedingungen beständig

FLAMMPUNKT

Über 100°C.

SICHERHEITSHINWEISE

(Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der jeweils gültigen Fassung)

HANDHABUNG

Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Frostfrei lagern. Enthält Konservierungsmittel: BIT und C(M)IT/MIT (3:1).

Sicherheitshinweise für Anwender:

- Den Arbeitsraum während der Trocknung gut belüften./Beim Auftragen und während der Trocknung eine ausreichende Belüftung sicherstellen.

- Bei Kontakt mit den Augen: Augen umgehend mit Wasser spülen. Spritznebel nicht einatmen.

- Bei Verschlucken: Mund ausspülen.

- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung:

- Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung des Produkts finden sich im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Umweltzeichen der Europäischen Union: Mit dem EU Ecolabel ausgezeichnete Produkte oder Dienstleistungen erfüllen die Umweltkriterien gemäß der EU-Verordnung EWG 880/92.

Lizenznummer: FR/044/024. Das EU Umweltzeichen garantiert: hohe Gebrauchstauglichkeit in Innenräumen, beschränkter Gehalt gefährlicher Stoffe und geringer Lösemittelgehalt. Weitere Informationen zur Auszeichnung dieses Produktes mit dem EU Umweltzeichen finden Sie unter www.eu-ecolabel.de.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen technischen Datenblätter.

Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen der betreffenden Produkte und werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Unter keinen Umständen entbindet dieses technische Datenblatt den Anwender von seiner Pflicht, die Angaben auf der Verpackung des Produkts aufmerksam zu lesen und zu beachten; gleichermaßen enthebt es den Anwender nicht von der Beachtung und Anwendung der für die Nutzung maßgeblichen Vorschriften. Beachten Sie, dass eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts möglicherweise mit Gefahren einhergehen kann.



<https://www.mauler.fr/de/product/parkett-versiegler/>



7 rue de l'Industrie F-68360 SOULTZ

VERTRIEB DEUTSCHLAND
D-74360 ILSFELD - Tel +49-7133 -2068606

Service-Telefon ☎ 0800-8952211 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

mail: info@mauler-produkte.de - www.mauler-produkte.de