





DÉCO NO LIMIT'® EXTÉRIEUR

- **Monocomposant 2 en 1 : primaire et finition.**
- Peinture décorative de relooking pour bois, métal et PVC.
- Tendu comparable à une laque.
- Direct sur supports neufs, peints, vernis, lasurés, sans remise à nu, sans sous-couche.
- Adhérence optimale sur surfaces lisses.
- Haute résistance aux UV, intempéries, chocs, et taches
- Teintes illimitées → bases à teinter.
- Compatible sur rebords de fenêtres.

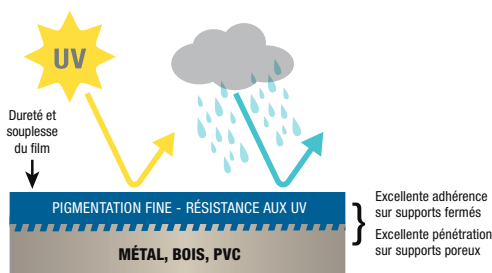

RENDEMENT EN L/COUCHE

± 12 M²

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

Rendement d'application spécifique à respecter pour une application selon norme anticorrosion NF EN ISO 12944.

Se renseigner auprès du service commercial.

UTILISATION

Multi-supports :

- Portes, jeux publics, fenêtres, volets, portails, clôtures, salons de jardin (bois, métal, hors polypro).
- Résines (effectuer un test au préalable).
- Gouttières, vérandas, claustras, jeux d'espaces publics*.
- Métaux : acier, alu, thermolaqué, cuivre, galva, zinc.
- PVC. Ne s'applique pas sur plexi, polypro et composite.
- Bois bruts, lasurés, peints et vernis.

CONDITIONNEMENT

BASES À TEINTER :

Base extra-pâle : 1L - 2,5L - 10L

Base médium : 0,95L - 2,375L - 9,5L

Base neutre : 0,93L - 2,325L - 9,3L

BLANC : 1L - 2,5L - 10L

TEMPS DE SÉCHAGE

Au toucher : env. 2 h.

Recouvrable : env. 4 h entre les couches.

Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air. Il est impératif que l'humidité de l'air soit inférieure à 60% pendant les 6 h suivant l'application de chaque couche.

FINITION & TEINTE

Aspect cire. Blanc et 3 bases à teinter.

*Ne pas utiliser pour des jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de 36 mois ou pour des jouets destinés à être mis en bouche.

No limit' = sans limite.

Les bases à teinter ne peuvent être vendues en l'état.

DÉCO NO LIMIT' EXTÉRIEUR

OUTILS

Splater, rouleau laqueur microfibre 5-6 mm, pistolet + lissage.

CARACTÉRISTIQUES

Liants : résines acryliques et polyuréthanes spécifiques.

Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE) : eau.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42 CE applicable en 2010).

Extrait sec massique : env. 45 à 50%.

Densité (à 20°C) : env. 1,15 à 1,24.

PRÉPARATION DES FONDS

▪ **Anciens supports peints, vernis et PVC sains** : égrener au 150 pour dépolir. Nettoyer/dégraisser au **NETTOYANT SURPUISSANT MAULER®** + lessivage, rinçage, séchage.

▪ **Anciens bois lasurés sans écaillage** : égrener au 150 pour dépolir. Nettoyer/dégraisser au **NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®** + lessivage, rinçage, séchage.

▪ **Bois neufs fermés** : poncer au grain 100 ou les laisser vieillir au minimum 3 mois pour un résineux, 6 mois pour un autoclave ou exotique. Iroko ou Azobé, jusqu'à 12 mois.

Si gras (exotiques) :

- **Option 1** : dégraisser au **NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®**.

- **Option 2** : dégraisser à l'acétone (sans rinçage). Attendre 2 h avant d'appliquer la finition.

▪ **Bois grisés non traités** : **DÉGRISSEUR POUR BOIS MAULER®**.

▪ **Bois noircis/encrassés (huilés, saturés...)** : **DÉSHUILEUR DÉSINCRUSTANT MAULER®** + **DÉGRISSEUR POUR BOIS MAULER®**.

▪ **Bois à décaper** : **DÉCAPANT EXTRA-FORT MAULER®** ou aérogommer ou poncer.

▪ **Bois non durables (hors autoclavés et thermochoauffés) remis à nu** : **TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE MAULER®**.

▪ **Bois tanniques, Red Cedar ou Iroko** : sur bois ouverts, appliquer au préalable une couche de **PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER®**

▪ **Angles vifs et arêtes** : les arrondir (poncer au 120) pour un enrobage parfait.

▪ **Métaux ferreux et non ferreux neufs** : égrener au 150 pour ouvrir. Dégraisser à l'acétone sans rinçage.

▪ **Métaux ferreux, non ferreux piqués, oxydés** : éliminer la rouille/rouille blanche/vert de gris non stable par égrenage au 150 ou à l'aide d'une brosse en laiton. Dégraisser à l'acétone, sans rinçage.

▪ **Ancien revêtement non stable** : remettre à nu par ponçage ou aérogommage.

APPLICATION

Bien agiter avant emploi. Ne pas diluer.

▪ Travailler sur support propre, dégraissé, sain, sec (hygrométrie du bois 19%) et bien dépoussiéré. Bien mélanger le produit. Appliquer sans surépaisseur par petites surfaces en croisant les passes 2 couches de **DÉCO NO LIMIT' EXTÉRIEUR**. Finir en lissant sans appuyer.

▪ **Bois bruts et anciennes lasures** : fortement conseillé d'égrener au 150 puis dépoussiérer après la 1^{ère} couche.

▪ **Supports bruts ou partiellement bruts** : appliquer non pas 2 mais 3 couches.

Pour renforcer sa résistance aux intempéries, U.V ou à l'abrasion (tables, chaises) appliquer 1 couche garnie de **VERNIS MARINE MONTAGNE MAULER®**.

Températures d'application : ente 10 et 30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ni sur bois chauds ni si forte hygrométrie (hygrométrie relative de l'air inférieure à 60% pendant les 6 h après l'application).

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

1 an en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 6a2/7b2.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS (Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 3-aminopropyltriéthoxysilane, 3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate, benzothiazole-2-thiol, mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu et/ou les contenants conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages. Craint le gel. Contient des produits biocides : IPBC, BIT et C(M)IT/MIT (3 :1).

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Essorer soigneusement le matériel après application. Bien l'essuyer. Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Laisser cette eau s'évaporer. Le résidu peut être jeté normalement dans la poubelle. Éviter le gaspillage de produit, faire une estimation de la quantité de produit dont vous avez besoin (se référer au rendement indiqué). Refermer les pots non terminés afin de réutiliser le produit. Conserver dans un local bien aéré. Réutiliser le produit est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Les produits inutilisés nécessitent un traitement spécialisé en vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Veillez à rapporter votre pot en déchetterie.

Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit. Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

La Manufacture MAULER

5 rue de l'Oberwald F-68360 SOULTZ

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr • www.mauler.fr    



<https://www.mauler.fr/product/peinture-relooking-exterieur-deco-no-limit/>

