

**INNOVATION
TECHNIQUE**
MAULER®

IMPRESSIO



PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL

PROMESSES

Technologie : prépare, isole, bloque.

Le **PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER®** est un produit de préparation à usages multiples : il prépare tous types de bois, avant l'application de lasures, huiles, peintures, vitrificateurs, en intérieur et en extérieur, pour tous types de surfaces et d'objets (volets, parquets, meubles, portails, barrières, etc...).

Permet un système complet 100% à base d'eau, même dans les cas de rénovation difficile, contrairement aux systèmes cellulosiques et dérivés cellulosiques classiques.

Sert à la fois d'imprégnation, de fixateur, de bouche pores : le **PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER®** est un primaire de préparation à usages multiples, qui remplace à lui seul tout primaire bois solvant ou à l'eau. Nourrit les fibres du bois, renforce le bois, assure une excellente adhérence aux finitions à appliquer (lasures, peintures, vitrificateurs monocomposants).


Permet l'application de finitions claires : comme les lasures, les peintures en couleurs blanches ou pastel, sur des bois tanniques ou résineux, sans tache sur la teinte finale.

Permet l'application sur surfaces décirées : avec des vitrificateurs monocomposants, classiques ou à l'eau.

Permet de bloquer les taches d'humidité avant l'application d'une peinture.

Permet d'appliquer des produits solvantés (tels les lasures glycéro, les vitrificateurs polyuréthanes), sur des bois tanniques (chêne, châtaignier) ou exotiques (teck), sans risquer de retards de séchage.


S'utilise facilement : d'application facile, il sèche rapidement, il se ponce très facilement et laisse une surface très lisse.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

REMPLE 5 PRODUITS EN 1 SEUL :

- FOND-DUR CELLULOSIQUE PARQUET CLASSIQUE
- SOUS-COUCHE BOIS TANNIQUES
- SOUS-COUCHE BOIS EXOTIQUES
 - BOUCHE-PORE
 - IMPRESSION BOIS

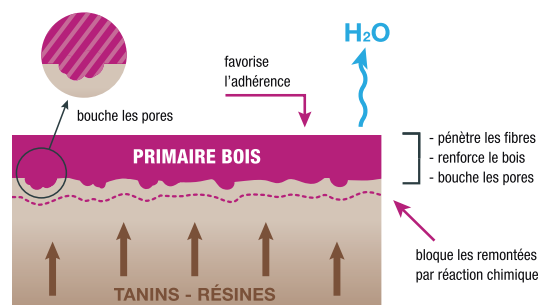

UTILISATION

Anciens bois cirés.
Parquets, meubles, portails, volets...
Bois exotiques, tanniques, huileux (chêne, châtaignier, teck, iroko, ipé, bankaraï, jatoba, moabi, movingui...)

LOCALISATION

Intérieur - Extérieur.

FINITION

Brillant.

TEINTE

Incolore.

ODEUR

Faible odeur.

PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL

CARACTÉRISTIQUES

LIANTS

Copolymère cationique.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés d'esters et d'éthers de glycol...

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 29%.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,020.

APPLICATION

Brosse, rouleau.

Du fait de la nature cationique du produit, utiliser du matériel neuf, ne pas se servir de ce même matériel pour l'application d'un autre produit de la gamme MAULER.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

PRÉPARATION DES FONDS

Le **PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER®** s'applique sur bois secs, bruts (enlever tout ancien revêtement à l'aide d'un **DÉCAPANT MAULER®**), sains, propres, poncés et dépoussiérés.

Sur bois gras : dégraisser (**NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACES MAULER®**).

Sur bois très résineux ou présentant des coulures de résine : appliquer le **DISSOLVER RÉSINES, GLACIS DU BOIS MAULER®**.

Sur anciens bois cirés : décirer au préalable à l'aide du **DÉCIREUR SURPUISSANT MAULER®**.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

Env. 15 m² par litre.

Il est impératif de respecter le rendement et de ne pas surcharger le produit. Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Au toucher : env. 30 minutes.

Recouvrable : 12 heures environ.

Il est impératif de respecter ce temps de séchage pour obtenir une finition parfaite.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

CONSEIL DU FABRICANT

Bien agiter avant utilisation. Appliquer ensuite 1 couche de **PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER®**. S'applique au rouleau ou à la brosse souple.

Sur taches d'humidité sur fond poreux, il est conseillé d'appliquer une 2^{de} couche de **PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER®**.

Ne pas égréner après le **PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER®**, mais égréner après la 1^{ère} couche de finition. Ne pas appliquer en-dessous de 5°C. Il est impératif de bien respecter le rendement d'application, y compris sur support très absorbant, et de bien respecter le temps de séchage avant finition afin d'éviter toute imperfection lors de l'application de la finition (refus, craquelures...).

CONDITIONNEMENT

1L

2,5L

5L

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

Contient des biocides : mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Produits MAULER • 7 rue de l'Industrie • F-68360 SOULTZ

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06 • info@mauler.fr • www.mauler.fr

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



<https://www.mauler.fr/product/primaire-bois-universel>