


INNOVATION
TECHNIQUE
MAULER

PRÉPARATION



PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL



EU Ecolabel: FR/044/024

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PROMESSES

Technologie : prépare, isole, bloque.

Le **PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER®** est un produit de préparation à usages multiples : il prépare tous types de bois, avant l'application de lasures, huiles, peintures, vitrificateurs, en intérieur et en extérieur, pour tous types de surfaces et d'objets (volets, parquets, meubles, portails, barrières, etc...).

Permet un système complet 100% à base d'eau, même dans les cas de rénovation difficile, contrairement aux systèmes cellulosiques et dérivés cellulosiques classiques.

Sert à la fois d'imprégnation, de fixateur, de bouche pores : le **PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER®** est un primaire de préparation à usages multiples, qui remplace à lui seul tout primaire bois solvant ou à l'eau. Nourrit les fibres du bois, renforce le bois, assure une excellente adhérence aux finitions à appliquer (lasures, peintures, vitrificateurs monocomposants).

Permet l'application de finitions claires : comme les lasures, les peintures ou l'**HUILE BIOSOURCÉE MAULER®** en couleurs blanches ou pastel, sur des bois tanniques ou résineux, sans tache sur la teinte finale.

Permet l'application sur surfaces décirées : avec des vitrificateurs monocomposants, classiques ou à l'eau.


Permet de bloquer les taches d'humidité avant l'application d'une peinture.

Permet d'appliquer des produits solvantés (tels les lasures glycéro, les vitrificateurs polyuréthanes), sur des bois tanniques (chêne, châtaignier) ou exotiques (teck), sans risquer de retards de séchage.

S'utilise facilement : d'application facile, il sèche rapidement, il se ponce très facilement et laisse une surface très lisse.

REPLACE 5 PRODUITS EN 1 SEUL :

- FOND-DUR CELLULOSIQUE PARQUET CLASSIQUE
- SOUS-COUCHE BOIS TANNIQUES
- SOUS-COUCHE BOIS EXOTIQUES
- BOUCHE-PORE
- IMPRESSION BOIS

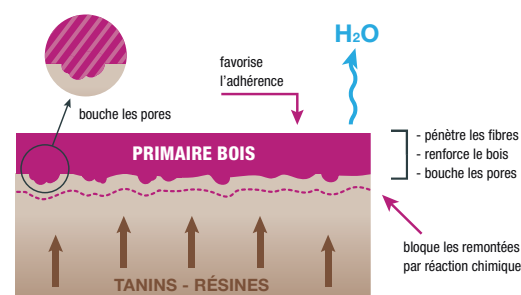

UTILISATION

Anciens bois cirés.
Parquets, meubles, portails, volets...
Bois exotiques, tanniques, huileux (chêne, châtaignier, teck, iroko, ipé, bankarai, jatoba, moabi, movingui...), OSB.

LOCALISATION

Intérieur - Extérieur.

FINITION

Brillant.

TEINTE

Incolore. Peut se teinter avec des colorants universels (vérifier la compatibilité, ne pas stocker le produit teinté).

ODEUR

Faible odeur.

PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL

CARACTÉRISTIQUES

LIANTS

Copolymère cationique.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés d'esters et d'éthers de glycol...

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 29%.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,020.

APPLICATION

Brosse, rouleau (incolore uniquement)

Du fait de la nature cationique du produit, utiliser du matériel neuf, ne pas se servir de ce même matériel pour l'application d'un autre produit de la gamme MAULER.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

PRÉPARATION DES FONDS

Le **PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER** s'applique sur bois secs, bruts (enlever tout ancien revêtement à l'aide d'un **DÉCAPANT MAULER**), sains, propres, poncés et dépoussiérés. Il est possible de teinter le bois brut à l'aide de la **TEINTURE LIQUIDE POUR BOIS MAULER** au préalable.

Sur bois gras : dégraisser (**NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACES MAULER**).

Sur bois très résineux ou présentant des coulures de résine : appliquer le **DISSOLVER RÉSINES, GLACIS DU BOIS MAULER**.

Sur anciens bois cirés : décirer au préalable à l'aide du **DÉCIREUR SURPUISSANT MAULER**.

Ne pas utiliser d'abrasif métallique lors de la préparation des fonds.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

Env. 15 m² par litre.

Il est impératif de respecter le rendement et de ne pas surcharger le produit.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Au toucher : env. 30 minutes.

Recouvrable : 12 heures environ.

Il est impératif de respecter ce temps de séchage pour obtenir une finition parfaite.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

CONSEIL DU FABRICANT

Bien agiter avant utilisation. Appliquer ensuite 1 couche de **PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER**. S'applique au rouleau ou à la brosse souple. Sur taches d'humidité sur fond très poreux (type dalles de plafond), il est conseillé d'appliquer une 2^{de} couche de **PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER**.

Ne pas égréner après le **PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER**, mais égréner après la 1^{ère} couche de finition. Ne pas appliquer en-dessous de 5°C.

Il est impératif de bien respecter le rendement d'application, y compris sur support très absorbant, et de bien respecter le temps de séchage avant finition afin d'éviter toute imperfection lors de l'application de la finition (refus, craquelures...).

Peut foncer les vieux bois, faire un essai au préalable.

CONDITIONNEMENT

1L

2,5L

5L

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

Contient des biocides : mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

Mesures de sécurité pour l'utilisateur :

- Aérer la pièce pendant le séchage / Maintenir une bonne ventilation pendant l'application et le séchage.

- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations.

- En cas d'ingestion : rincer la bouche.

- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Concernant les équipements de protection individuels :

- Il est conseillé de porter des gants et des vêtements adaptés.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Label écologique de l'Union Européenne : accordé aux produits ou services qui satisfont aux exigences environnementales du système de label écologique de l'Union Européenne. N° d'enregistrement : FR/044/024. Ce label vous garantit : des bonnes performances pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, un usage limité de substances dangereuses, une faible teneur en solvants. Pour plus d'informations concernant les raisons pour lesquelles ce produit a reçu le label écologique veuillez consulter le site internet : www.ecolabel.eu.

Produits MAULER • 5 rue de l'Oberwald • F-68360 SOULTZ

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06 • info@mauler.fr • www.mauler.fr



<https://www.mauler.fr/product/primaire-bois-universel>