



# MAULER

L'INNOVATION DEPUIS 1919




## UNIVERS PARQUETS

FABRIQUÉ EN  
FRANCE



# PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL

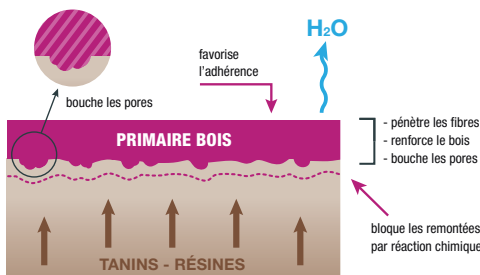

- Isolation cationique incolore, multifonction tous bois. Sans odeur.
- **Bloque et isole le support du tannin et des résidus de cire.**
- Remplace les fond-durs cellulósiques, bouche-pores et impressions.

- **Impératif avant SUBLIM' BOIS MAULER®, HUILE BIOSOURCÉE BLANCHE MAULER®, DÉCO NO LIMIT' MAULER® et DÉCO NO LIMIT' EXTÉRIEUR MAULER®** si teintes pastels sur supports tanniques (Chêne, Châtaignier) ou sur du MDF.
- Bloque les peintures (à plafond ou autres) mates très poreuses à recouvrir.
- Isole les taches de fumées et d'humidité au plafond.
- À l'extérieur, peut s'employer sur du Red Cedar ou bois tanniques avant une lasure.
- Recouvrable par finitions aqueuses, solvantées, mono & bi-composants.

### UTILISATION

Tous bois. Aggloméré, MDF (médium), contreplaqué. Parquets, escaliers, meubles, neufs ou anciens bruts.

### FINITION & TEINTE

Incolore.

### CONDITIONNEMENT

1L, 2,5L, 5L.

### TEMPS DE SÉCHAGE (à environ 20°C)

**Au toucher** : env. 30 min.

**Recouvrable** : minimum 12 h.

Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

### OUTILS

Spalter, rouleau microfibre 4-5 mm.

Du fait de la nature cationique du produit, utiliser du matériel neuf, ne pas se servir de ce même matériel pour l'application d'un autre produit de la gamme MAULER®.



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



EU Ecolabel: FR/044/024

RENDEMENT EN L/COUCHE

**MINIMUM 15 M<sup>2</sup>**

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

# PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL

## CARACTÉRISTIQUES

**Liants** : copolymère cationique.

**Solvants** (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE) : eau, dérivés d'esters et d'éthers de glycol...

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE) applicable en 2007-2010).

**Extrait sec massique** : env. 29%.

**Densité** (à 20°C) : env. 1,020.

## PRÉPARATION DES FONDS

Travailler sur supports préparés, propres, secs (humidité du bois inférieure à 10%), dégraissés, sains et dépoussiérés. Sur parquets anciens, la mise à nu est indispensable.

▪ **Supports neufs** : poncer au 120. Bien dépoussiérer.

▪ **Supports cirés** : décirer avec **DÉCIREUR SURPUISSANT MAULER®**. Poncer au 40, 80 puis 120. Bien dépoussiérer.

▪ **Supports avec ancienne finition** : remettre le bois à nu par ponçages successifs au 40, 80 puis 120. Bien dépoussiérer.

▪ **Bois gras (exotiques)** : ouvrir par ponçage (100).

Bien dépoussiérer. Dégraisser à l'acétone. Attendre 2 h avant d'appliquer.

▪ **MDF, contrecollé** : égrener au 150. Bien dépoussiérer. Dégraisser à l'acétone si nécessaire.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles teintures (bois déjà teints) saines et bien fixées.

## APPLICATION

▪ Agiter avant emploi. Ne pas diluer.

▪ 1 seule fine couche sur bois bruts, propres, dégraissés, sains, secs et bien dépoussiérés. Bien mélanger le produit. Ne pas diluer. Respecter obligatoirement 3 règles :

- **Outil d'application unique à ne pas utiliser pour la finition.**

- **Tirer le produit à 15m<sup>2</sup>/L minimum.**

- **Recouvrable après 12 h minimum de séchage.**

**Attendre 24 h, si le taux d'humidité est important.**

▪ Marches d'escaliers et contremarches : appliquer à l'aide d'un spalter pour davantage de facilité.

▪ Prévoir 2 couches minces pour support poreux type dalles acoustiques.

▪ Toujours appliquer dans le sens des veines du bois.

▪ Ne pas réaliser de rechampis afin de ne pas surcoucher le **PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL**.

▪ En cas d'application avec un rendement inférieur à 15 m<sup>2</sup>/L, attendre 24 voire 36 h avant d'appliquer la finition. Ne pas dépasser 48 h.

▪ Ne jamais égrener entre le primaire bois universel et la finition.

▪ Ne pas appliquer en dessous de 10°C.

## NETTOYAGE DES OUTILS

À l'eau.

## DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

## CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2.

## POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

## RECOMMANDATIONS (Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

Contient des produits biocides : contient Masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement.

## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Éviter le gaspillage de produit, faire une estimation de la quantité de produit dont vous avez besoin (se référer un rendement indiqué). Refermer les pots non terminés afin de réutiliser le produit. Conserver dans un local bien aéré. Réutiliser le produit est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Les produits inutilisés nécessitent un traitement spécialisé en vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Veillez à rapporter votre pot en déchetterie.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Label écologique de l'Union Européenne : accordé aux produits ou services qui satisfont aux exigences environnementales du système de label écologique de l'Union Européenne.

N° d'enregistrement : FR/044/024. Ce label vous garantit : des bonnes performances pour une utilisation à l'intérieur, un usage limité de substances dangereuses, une faible teneur en solvants. Pour plus d'informations concernant les raisons pour lesquelles ce produit a reçu le label écologique veuillez consulter le site internet : [www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu).

La Manufacture MAULER

5 rue de l'Oberwald F-68360 SOULTZ

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr • [www.mauler.fr](http://www.mauler.fr)    



<https://www.mauler.fr/product/primaire-bois-universel>

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

