



VERNIS PIÈCES HUMIDES


EMPÊCHE LA FORMATION DES MOISSURES



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

VERNIS PIÈCES HUMIDES MAULER® est un vernis protecteur incolore, lessivable. Il s'applique en prévention pour empêcher la formation des moisissures sur le support.

- ✓ **Santé:** vernis traité avec des biocides de protection du film (OIT, IPBC) pour empêcher le développement des moisissures, responsables des allergies et des contaminations (test selon la norme EN 15457). Plusieurs souches testées dont *Aspergillus Niger*, *Penicillium Funiculosum*...
- ✓ **Tous supports:** le VERNIS PIÈCES HUMIDES MAULER® s'applique sur tous supports et dans tous les types de pièces (caves, salles de bains, entrepôts, locaux techniques, pièces humides, pièces insalubres etc...) exceptés les sols.
- ✓ **Respecte l'aspect du support:** incolore, transparent, respecte notamment les supports bruts (pierre, brique, béton) et les anciennes peintures ou décors.
- ✓ **S'applique facilement:** comme un vernis en phase aqueuse, liquide il permet de pénétrer et de mieux protéger les supports bruts.
- ✓ **Microporeux:** laisse respirer le support.
- ✓ **Entretien:** résistant, lessivable (résistance à l'abrasion humide classe 1 : testée selon NF EN ISO 11998 et NF EN 13300).

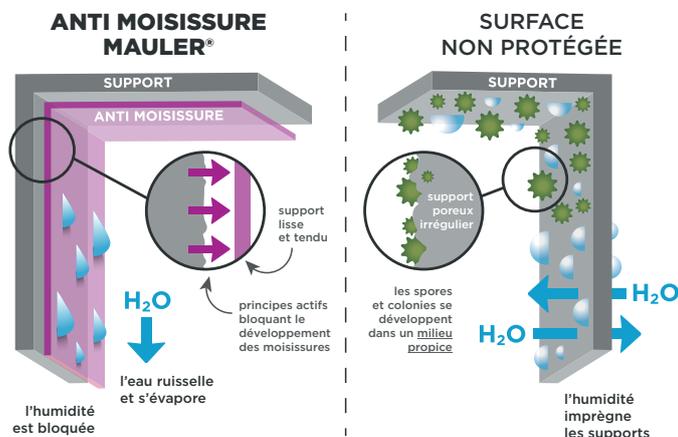

UTILISATION

Tous types de supports : pierre, brique, béton, ciment, boiseries, murs, plafonds, anciennes peintures, papiers peints...

LOCALISATION

Intérieur.

FINITION

Mat.

TEINTE

Invisible.

ODEUR

Sans odeur.

VERNIS PIÈCES HUMIDES

CARACTÉRISTIQUES

Liquide prêt à l'emploi. Contient des biocides de protection du film sec : OIT et IPBC.

LIANTS

Copolymères acryliques en émulsion.

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env 20%.

DENSITÉ (À 20°C)

Env 1.015.

APPLICATION

Brosse, rouleau.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Sur fonds bruts, diluer avec maximum 5% d'eau si nécessaire.

PRÉPARATION DES FONDS

Fonds bruts (pierre, brique, ciment, béton...): bien nettoyer, dépoussiérer le support, faire disparaître toute ancienne trace de moisissure.

Murs et plafonds peints: la peinture doit être saine, bien adhérente. Le support doit être propre et sec avant application. Egrener et lessiver soigneusement (avec le **NETTOYANT SURPUISSANT MAULER®**) les peintures brillantes et satinées. En cas de présence de moisissure, bien les éliminer à l'eau de Javel diluée. Si des traces persistent, il est possible de repeindre avec le **DECO NO LIMIT MAULER®** avant de vernir avec le **VERNIS PIÈCES HUMIDES MAULER®**.

Papiers peints: vérifier que le papier soit propre, bien adhérent, faire un test d'application au préalable. **Autres revêtements muraux:** nous consulter.

Boiseries: nettoyer, poncer et dépoussiérer le bois brut. En cas de bois recouvert, vérifier l'état du revêtement, égrener, dépoussiérer et nettoyer (avec le **NETTOYANT SURPUISSANT MAULER®**).

Une excellente préparation des fonds sera la garantie d'un bon résultat.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'anciennes finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

Env. 8 à 15 m² par litre.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Sec au toucher : env. 20 min.

Recouvrable : env. 4 h.

Les temps de séchage varient en fonction de la température et de l'humidité relative de l'air.

CONSEIL DU FABRICANT

Bien agiter avant utilisation. Appliquer ensuite 1 couche, voire 2 si nécessaire de **VERNIS PIÈCES HUMIDES MAULER®**.

Dans le cas de développement récurrent de moisissures, il est conseillé de rechercher la cause des moisissures, favoriser l'aération de la pièce, repérer et stopper toute cause d'humidité. Bien nettoyer les surfaces moisies avec de l'eau de Javel diluée, rincer, laisser sécher.

CONDITIONNEMENT

1 L	2,5 L		
-----	-------	--	--

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - classe 7b2.

POINT ÉCLAIR

>60°C.

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

ATTENTION : contient 2-octyl-2H-iso-thiazole-3-one. Peut provoquer une allergie cutanée. Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Contient des biocides de protection en pot : BIT et C(M)IT/MIT (3:1) et des produits biocides de protection du film : OIT et IPBC.

STOCKAGE

Tenir hors de la portée des enfants.

PROTECTION DE LA NATURE

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et / ou les contenants conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.



<https://www.mauler.fr/fichiers/fiche-produit/verniss-pieces-humides.pdf>



Produits MAULER • 5 rue de l'Oberwald • F-68360 SOULTZ

Tél.: +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06 • info@mauler.fr • www.mauler.fr

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

CH

CH₃